

STELLON

BRIGHTLY EVERYWHERE

슬림 35W 투광등



We are committed to provide high performance,high quality,high durability product as a reasonable price that lighting experts wanted,We aim for world best in outdoorlighting and specific object lighting

STELLON




슬림 35W 투광등



01. 대체가능제품

- 메탈할라이드 100W 대체가능
- 10%~25% 광속증가

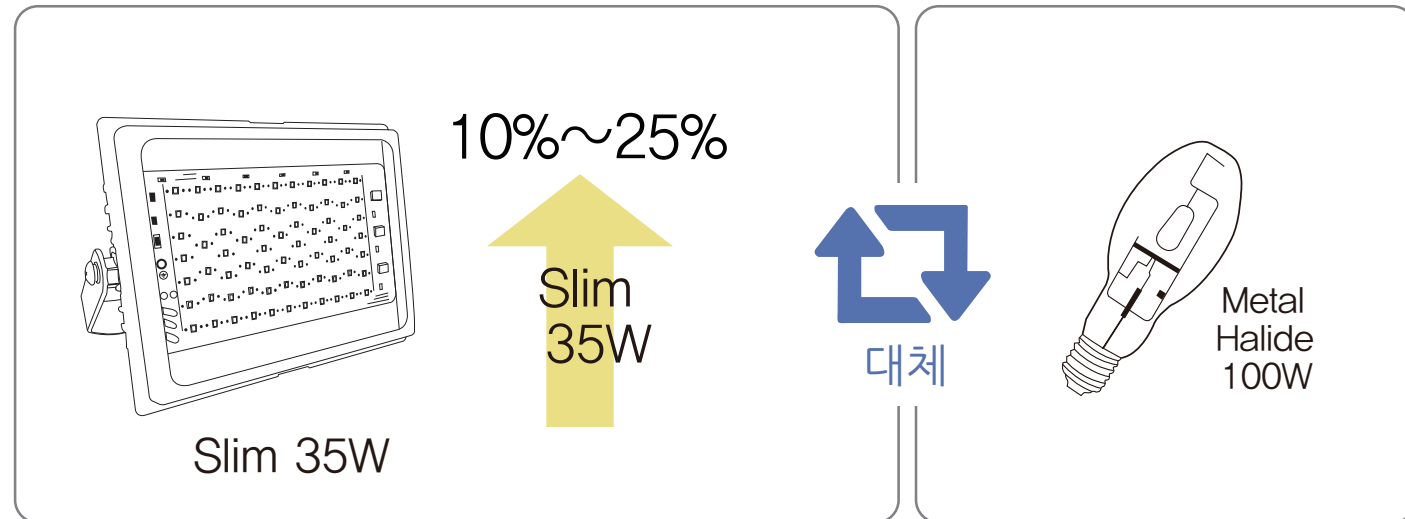

참고:슬림모델,HQI 150w 비교표 : http://www.egmtech.kr/?page_id=1369&uid=152&mod=document

02. 완전방수제품


- IP67인증
- 관련 기술 특허보유
- 방습,방진,방한



IP67 시험성적서 : http://www.egmtech.kr/?pageid=3&page_id=1380&uid=100&mod=document

03. 전기료 절감

- 50%~60% 전기료 절감(HQI 대비)
- 에너지 절감

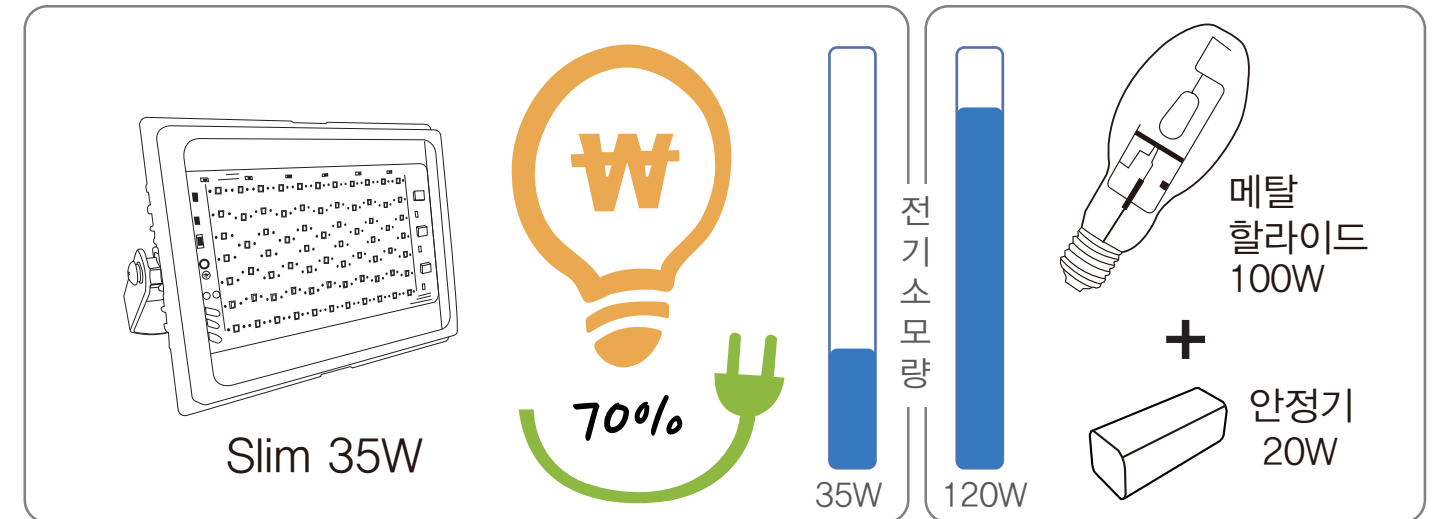

04. 슬림형태 & 내구성

- 45mm 슬림한 디자인
- 3m 자유낙하시험
- 정전류 방식




내구성 테스트 동영상 : http://www.egmtech.kr/?pageid=2&page_id=1350&uid=17&mod=document

SF200 Series (SPEC)

Specifications

총광속	조도(1M)	연색성	색온도
2,441(lm)	835(lux)	75이상	6000K/3000K


방수등급	무게	작동온도	소비전력	입력전압	역률
IP67	0.8 Kg	-20~40℃	35W	AC220V 허용범위(210V~270V)	0.90이상

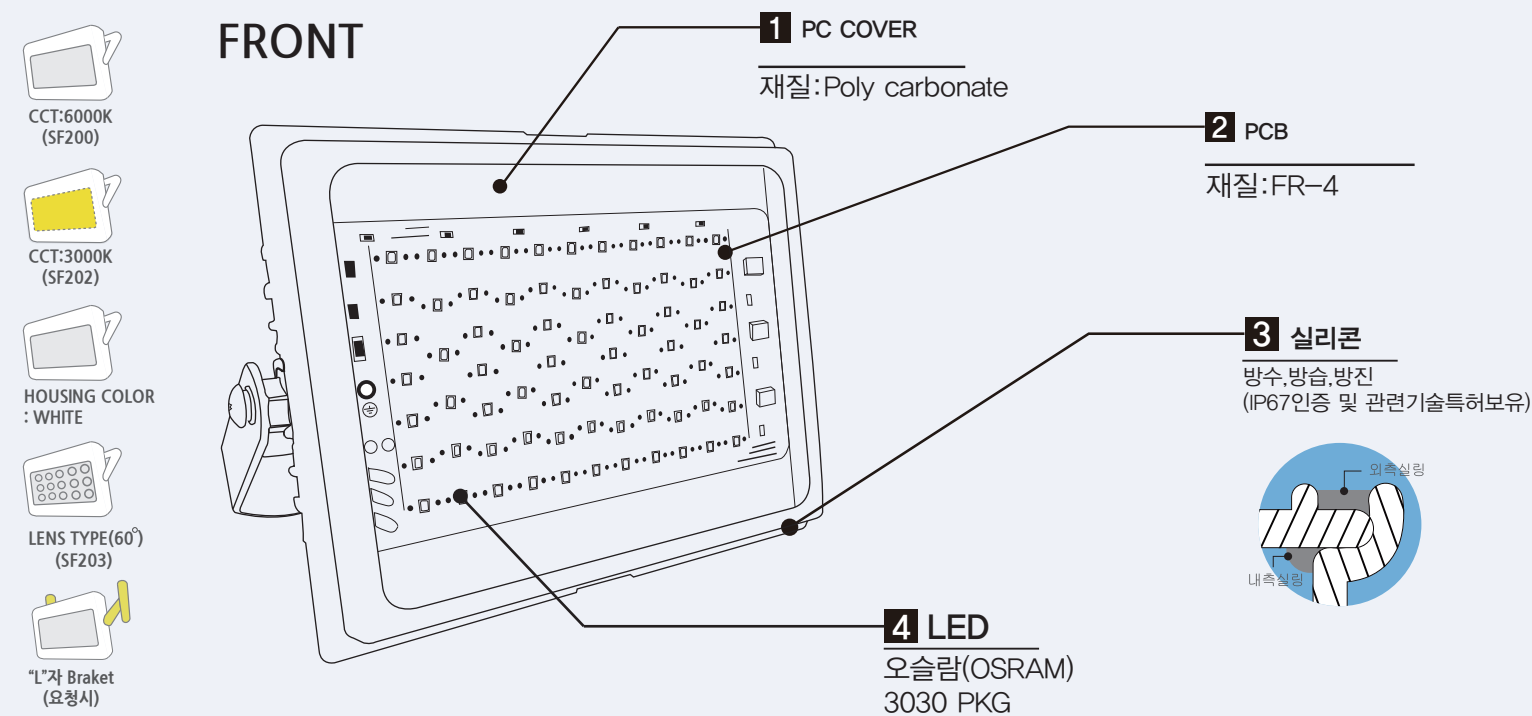


배광분포도, 직하조도표

배광분포도 & 직하조도표 그래프

광속 2441(lm) 조도1300(lux/1m)

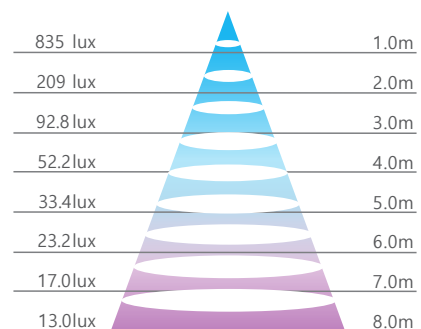


조사각 120



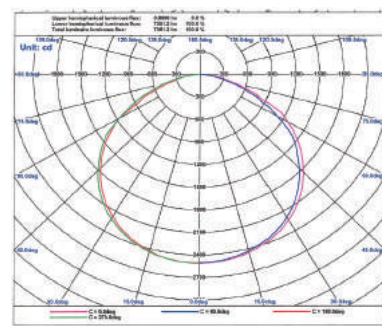


IES파일(배광데이터)


IES파일링크: <http://me2.do/xA4U5exp>

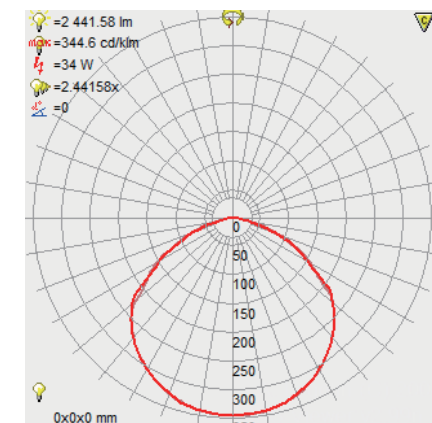

SF200 Series (STRUCTURE)

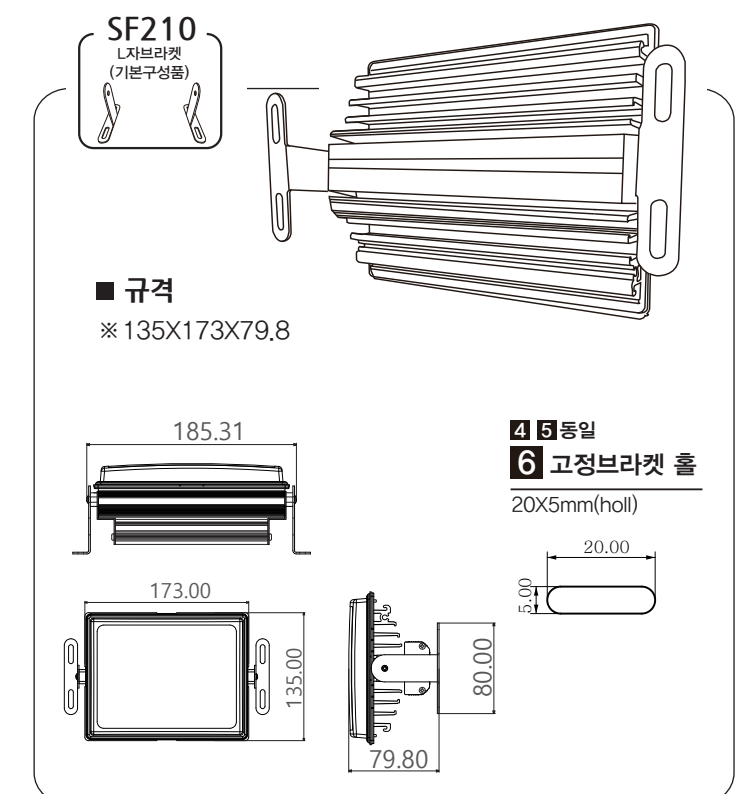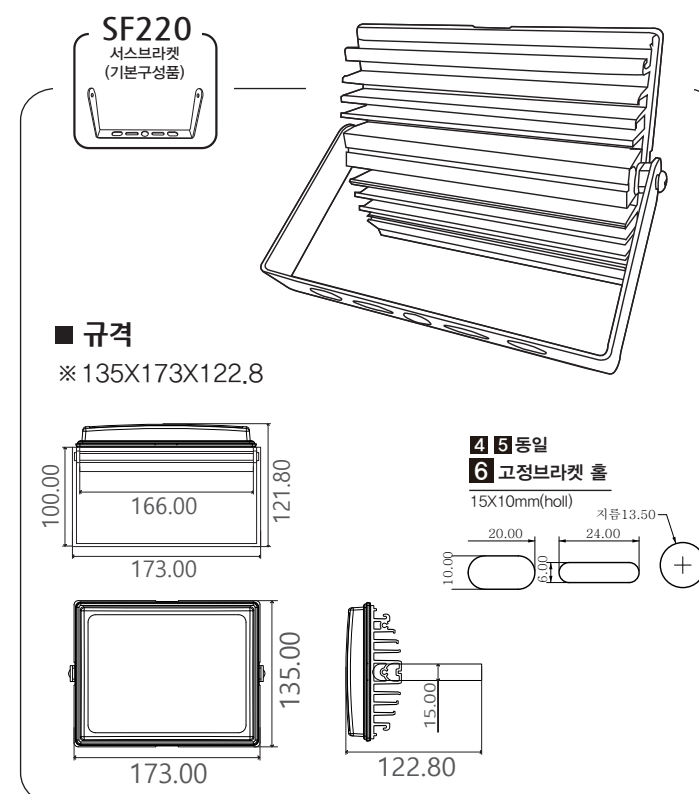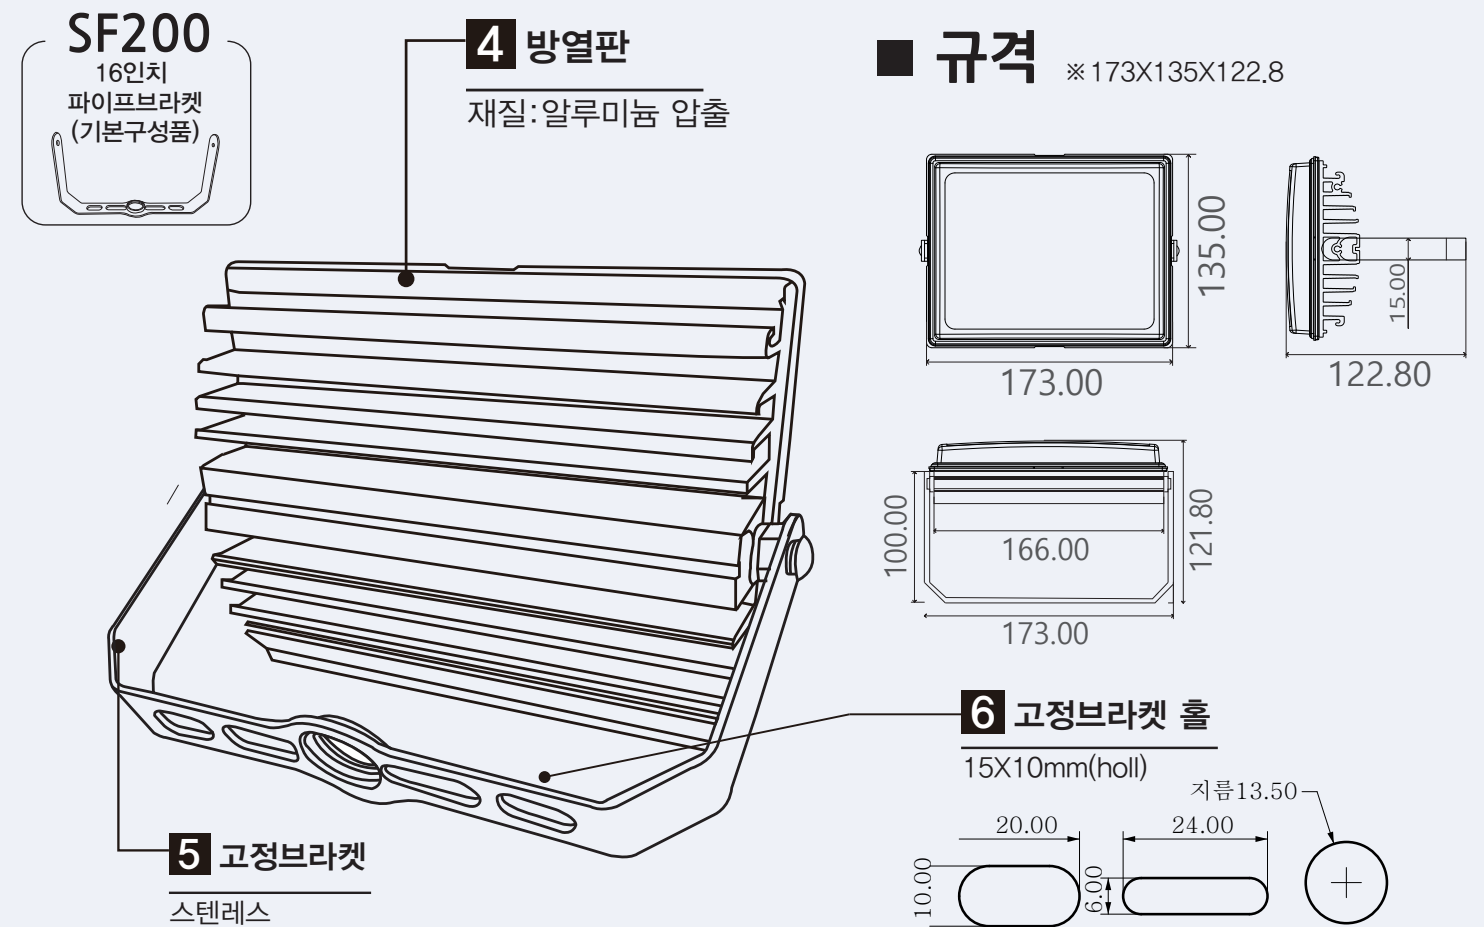


Installation


1.직부 설치	구성	A-2.직부 브라켓	A-2.서스 브라켓	B.L자 브라켓	C.ㄷ자 브라켓(1EA)+플랜지(1EA)+니플(1EA)
	이미지				
	주문코드	0539	0820	0888	0539 + ACC012 + ACC030

제품 설치 상세 방법


A.직부 ㄷ자 타입




① 제품을 ㄷ자 홀에 나사로 고정

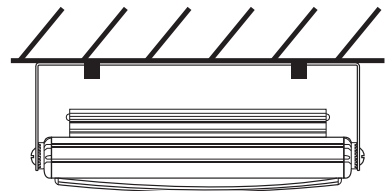


B.직부 L자 타입




① 제품을 L자 홀에 나사로 고정

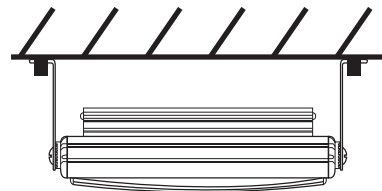


C.직부 플랜지 타입




① 플랜지를 벽부에 고정



② 니플을 제품에 결합

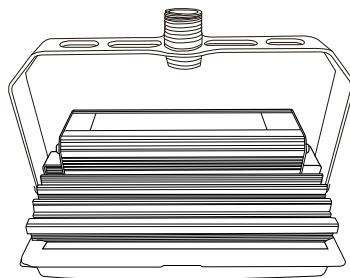

③ 니플과 플랜지를 결합





Installation


2.파이프 설치	구성	A.일자 파이프(1EA)+플랜지(1EA)	B.ㄱ자 파이프(1EA)+플랜지(1EA)
	이미지		
	주문코드	ACC001 + ACC012	ACC004 + ACC012

제품 설치 상세 방법

A.-자 파이프

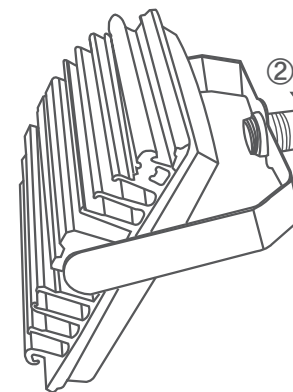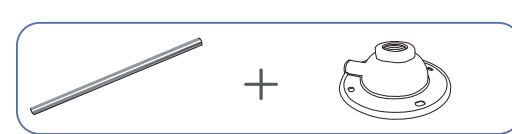

② 파이프와 ㄷ자브라켓을 결합




① 플랜지를 벽부에 고정함
플랜지를 파이프를 연결

B.ㄱ자 파이프




① -자 파이프 설치 형식과 동일

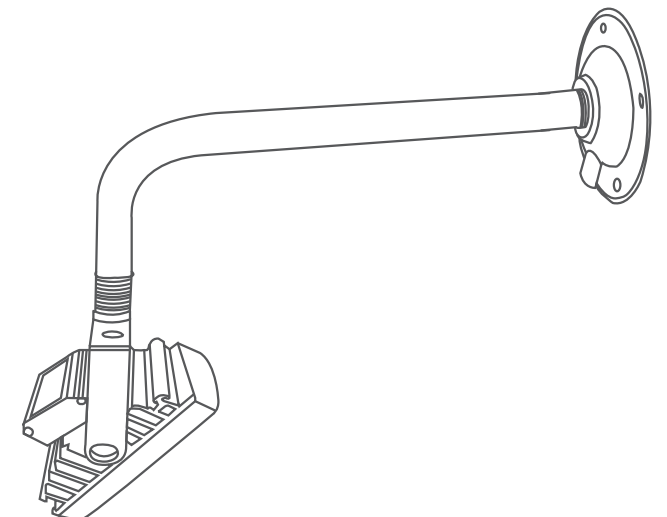


1.포장(內)

- 구성: 조명+플랜지+니플

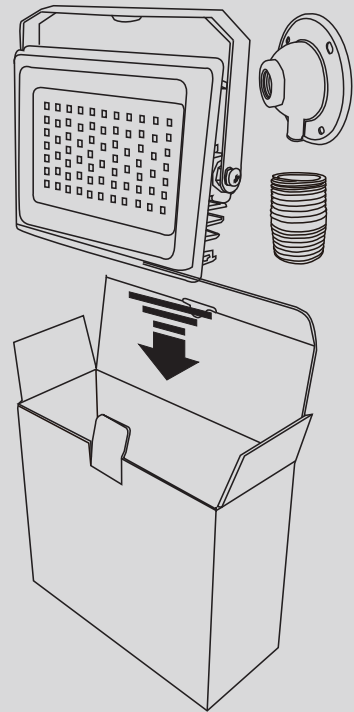

2.내포장형태


- 상자규격: 225(l)X95(w)X200(h)

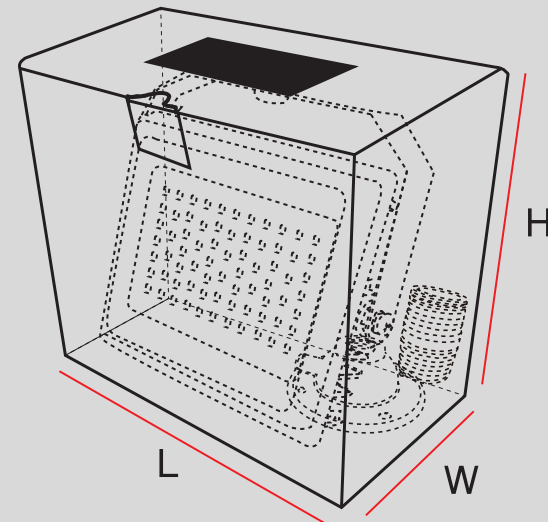

3.외포장형태

- 상자규격: 510(l)X480(w)X420(h)
- 박스재질: 골판지(DW)


10개입X2단

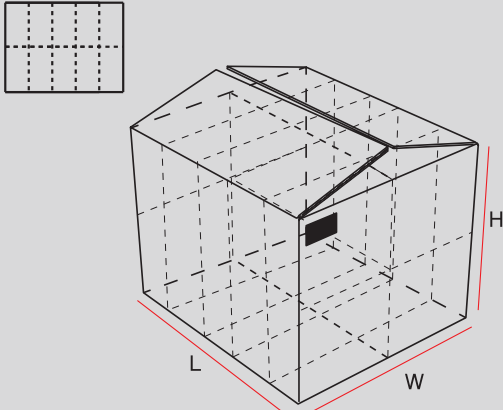

4.파렛트 적재 형태

- 파렛트규격: 1100(l)X1100(w)X2220(h)
- 파렛트재질: 플라스틱


4개입X5단

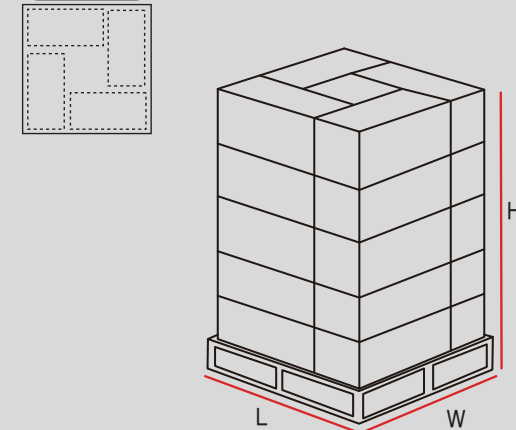

	TEST 항목	TEST 조건	시료수/ 불량 수	비고
1	방수테스트	□. 방수 테스트용 수조에 제품을 넣고 1주일간 ON/OFF TEST 후 제품에 문제는 없는가? (9hr ON ,15hr Off, 사이클 반복)	5 / 0	
		□. 방수 테스트 후 제품을 분해하여 내부에 습기 침투 흔적 확인	5 / 0	
2	에이징 테스트	□. 정격 전압, 상온에서 120시간(5일) Aging 후 제품 상태 확인	5 / 0	
		□. 초기 4시간 Aging 후(안정화) 조도값과 120시간 후 조도값의 변화폭이 5%이내 확인	5 / 0	
		□ PCB, PC Cover, 기타 부품의 변색 및 불량 발생 확인	5 / 0	
3	고온,저온 통전 테스트	□. 온도 60℃ 120시간, 온도 -30℃ 120시간 TEST 후 제품에 문제는 없는지 확인.	5 / 0	
4	EMI 테스트	□. KC인증 규정 기준으로 전도, 방사 규정 이내로 Pass 되는가?	5 / 0	
5	Surge 테스트	□. 5kV, 10KV 전선으로 흘려올 때 문제없음을 확인함.	5 / 0	
6	낙하 테스트	□. 2M 높이에서 자유낙하 시 제품의 손상이 유무 판단 - 파손이 되거나 크랙이 되면 안됨.	5 / 0	
7	정격입력 테스트	□. 220V 제품: 210~ 240V에서 정상동작이 되는가? (지속시간은 2Hr으로 진행)	5 / 0	
8	순간 과전압 테스트	□. 정격전압의 30% 이상이 3sec 이내로 입력 될 시 제품이 정상동작하는가?	5 / 0	
9	과전압 테스트	□. 정격전압의 20% 이상의 전압에서 신뢰성의 문제 확인 (AC290V로 20시간으로 진행)	5 / 0	
10	컨버터 내부 온도	□. 상온에서 5시간 Aging 후 컨버터 내부 온도 측정 및 기입 (MAX 온도)	5 / 0	
11	부품 온도	□. 부품 중 발열이 가장 높은 부품 온도 측정 후 기입 (3Hr후 측정)	5 / 0	

Caution

제품 사용 주의 사항 설명



-제품을 임의로 개조하거나
분해하지 마십시오.
(임의 분해시 A/S 불가)




-제품 설치 시 반드시
누전 차단기가 설치된
곳에 설치하십시오.



-제품 설치 시 반드시
전원을 차단하시고
설치하십시오.



-제품이 장시간
점등중에는 손으로
만지지 마십시오.



-제품 점등 중에는
광원을 직접 바라
보지 마십시오.


제품의 문제 발생 시 확인 사항




-제품 LED가
점등이 되지 않을시
전원 차단기의 이상
유무를 확인하십시오



-전원 스위치가 ON
으로 되어있는지
확인하여 주십시오



-전원 인가후
점등이 되지 않으면
전원선 접촉 상태를
확인 하십시오



-문제가 있을시 임의분해
하지마시고 구입처로
문의하여 주십시오.
(임의 분해시 A/S 불가)



낙뢰 및 서지로 인한
제품불량시 천재지변으로
무상 A/S지원이 불가합니다
(유상 A/S 지원 가능)