


LED 50W








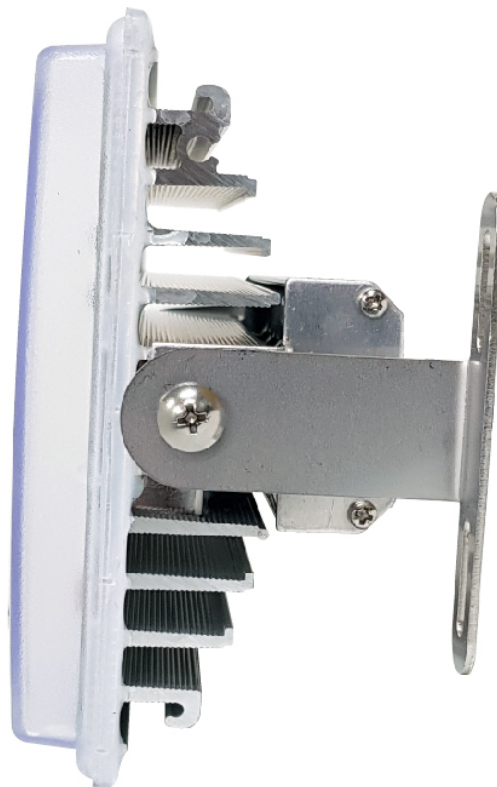

50w

ORDER CODE : SF810

- 50W
- 220V(190V~290V) ,50~60Hz
- 3,686(lm)
- 75RA
- 5700K (4000k, 3000k)
- IP68
- 1kg
- 0.9 PF
- -50 ~ 40

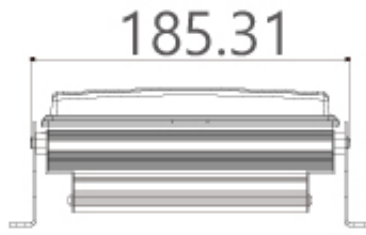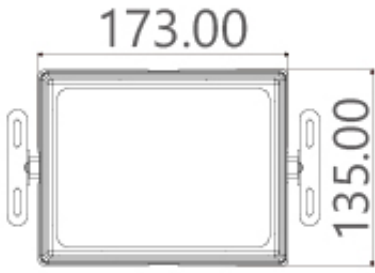

3. , !

IP68

, ,
가 .

스텔론은 소비자가 믿고 선택할수 있는 조명을 만들기 위해 노력합니다. 스텔론은 외부 조명에 필요한 방수 기술 관련 특허를 보유하고 있습니다.



국내특허



미국특허

5. , 가

()

가 .

□.

□.

□.

□. 100V

6. ,

소모전력	입력전원	추천 용도	천장고 (바닥과 천정 사이의 높이)	인증
8W	DC 12V ~36V	냉동탑차, 이동용 냉동고		
25W	AC 220V (210V ~270V)	소형 냉동창고(1~2평)	2M	
50W	AC 220V (210V ~270V)	중형 냉동창고	3~5M	
80W	AC 220V (190V ~290V)	대형 냉동창고	6~8M	 고효율기자재
100W	90V ~305V	대형 냉동창고	8M 이상	
150W	90V ~305V	대형 냉동창고	8M 이상	

80W KC, 2 가 .

왜 믿음이 같까요?

스텔론 투광등은 국가에서 인증해야하는
테스트 외에도 6가지 자체 신뢰성 테스트를 통해
최고 품질의 조명을 만들어 공급 하고 있습니다.

극저온 테스트



냉장 및 냉동고 또는 극저온 환경에 제품이 노출되었을 경우를 대비한 제품의 내구성을 평가하기 위한 시험.

고온 테스트



혹서환경(70도~80도) 및 제품이 노출되었을 경우를 대비한 제품의 내구성을 평가하기 위한 시험.

방수테스트



규정된 수압 이상의 환경에서 테스트 시 밀어낼수 있는 현상 및 제품의 방수 기능 합격여부를 평가 하기 위한 시험.

신뢰성 테스트
Reliability Test

누전테스트



간격전압 이외에 전기가 다른쪽으로 흘러가는것을 방지하기 위한 시험.

전압테스트



전원환경의 약화로 상용전원의 순간 전압상승 및 강하(DIP)에 대한 전자기기의 내성을 평가하기 위한 시험.

써지테스트



낙뢰로 인한 사용전원의 순간 고전압상승에 대한 전자기기의 내성을 평가하기 위한 시험

:

<https://www.youtube.com/channel/UCeTq3rsFs-RChj72hlyOJKQ>

ID : EGMTECH

: 054-473-9420

010-3235-9420

()



STELLON

생산물배상책임보험

MERITZ
메리츠화재

1억원

**든든하니까!
믿고 구입하세요!!**

**이지엠테크
메리츠화재 생산물배상
책임보험 서비스 가입**

이지엠테크는 메리츠화재 생산물배상책임 보험에 가입되어 문제가 생길시 **1억원** 한도내에서 보상해드립니다